


Multischalter

Kaskadierbarer Multischalter mit 16 Teilnehmeranschlüssen

MS 9160 K

Kaskadierbarer Multischalter für 2 Satelliten, analog/digital mit terrestrischem Eingang, 16 Teilnehmeranschlüssen.

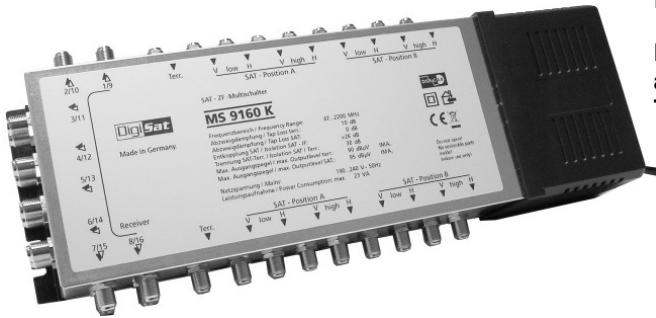

- 8 Eingänge für ein Quattro LNB
- 1 terrestrischer Eingang aktiv
- Netzteil, Kurzschlussfest mit Thermosicherung
- Große Bandbreite und Aussteuerungsfestigkeit
- Gefertigt in modernster Multilayer-Technik
- Verlustarmes Schaltnetzteil
- Incl. Zubehör 9x Endwiderstand und 9 x Verbindungskabel F-Stecker auf F-Stecker
- Als Abschluss können auch normale Multischalter der MS-Serie verwendet werden. (MS 9400, MS 9600, MS 9800)
- **Made in Germany**

Incl. Zubehör
9x DC-Endwiderstand
9 x 18cm Verbindungskabel F-Stecker auf F-Stecker

Mögliche Kombinationen:

16 Teilnehmer	1 x MS 9160 K
24 Teilnehmer	1 x MS 9160 K + 1 x MS 9800
32 Teilnehmer	2 x MS 9160 K
40 Teilnehmer	2 x MS 9160 K + 1 x MS 9800

Abhängig von den Kabellängen können zusätzlich Verstärker erforderlich sein

Typenbezeichnung	MS 9160 K
Bestellnummer	651 160-016
Anzahl der Eingänge	9
Teilnehmeranschlüsse	16
Frequenzbereich SAT	950-2200 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	47-862 MHz
Abzweigdämpfung terr.	11 dB
Abzweigdämpfung SAT	4 dB
Durchgangsdämpfung SAT	5 dB
Entkopplung Sat	> 26 dB
Trennung SAT/ terr	30 dB
Max. Ausgangspegel terr.	87 dB μ V
Max. Ausgangspegel SAT	90 dB μ V
Netzspannung	190-240 V / 23 VA
Gewicht	1 Kg